




Popis:

Nástěnné akumulční odsávací zákryty par jsou určeny k zavěšení nad varné spotřebiče na stěnu. Tvar všech typů odsavacích zákrytů je volen tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti a aby byl zachován dobrý pohledový design. Vyrobeny jsou z chromniklové oceli 18/8 AISI 304, z plechu síly 0,8-1,5 mm a částečně vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn. Vnitřní konstrukce odsavacích zákrytů umožňuje snadné zasunutí filtrů pro zachycení tukových částí. Konstrukce s filtry je naklopena a umožňuje odtékání tukových nečistot zachycených na filtrech do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustním kohoutem, který je umístěn po celém obvodu zákrytu. V zákrytech je standardně instalováno zářivkové osvětlení, ovládané vypínačem na plášti výrobku. Osvětlení je z bezpečnostních důvodů zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení je násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače mající za následek jeho intenzivnější odraz. Zákryty jsou bez ventilátoru a jsou přes vyústění napojeny na vzduchotechnické potrubí. Vyústění je provedeno, buď podle projektu, nebo podle zadání zákazníkem. Uchycení ke stěně je zavěšením na speciální závěsy kotvené do zdi. Standardně jsou v zákrytech použity hliníkové tukové filtry s tahokovovou výplň rozměru 500 x 500 x 20 se stupněm odloučení (60-80)%. Tlaková ztráta v čistém stavu (40-60)Pa, dop. vyčištění lapače při tlak. ztrátě (150-200)Pa. Na přání je možno osadit odsavače filtry nerezovými, jak s tahokovovou výplní, tak v kombinaci s labyrintem. Povrchová úprava jemným broušením pod olejem se vyznačuje hladším povrchem, který je při tom méně náchylný k zašpinění, než povrchy broušené na sucho a vyžaduje tedy nižší nároky na údržbu.

Použití:

Akumulční odsávací zákryty slouží k odsávání výparů z tepelné úpravy pokrmů v profesionálních provozech. Jejich užití je zejména nad varnými bloky, snackovými linkami, konvektomaty, výdeji teplých jídel apod.

Typ	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Počet filtrů [ks]	Osvětlení [W]	Max. průtok [m ³ /h]
	A x C	Šířka B [mm] 700 / 800 / 1000 / 1200			
ANOP 1	800 x 450	47 / 50 / 54 / 59	1	18	800
ANOP 1	1000 x 450	51 / 54 / 59 / 65	1	18	850
ANOP 1	1200 x 450	57 / 60 / 65 / 71	2	18	1300
ANOP 1	1400 x 450	61 / 64 / 70 / 76	2	36	1700
ANOP 1	1600 x 450	67 / 70 / 76 / 82	2	58	1900
ANOP 1	1800 x 450	71 / 74 / 81 / 87	3	58	2200
ANOP 1	2000 x 450	77 / 81 / 88 / 95	3	3 x 18	2500
ANOP 1	2200 x 450	83 / 87 / 94 / 101	4	3 x 18	3200
ANOP 1	2400 x 450	87 / 91 / 99 / 106	4	3 x 18	3300
ANOP 1	2600 x 450	92 / 96 / 104 / 112	4	2 x 36	3500
ANOP 1	2800 x 450	97 / 101 / 109 / 117	5	2 x 36	3600
ANOP 1	3000 x 450	103 / 107 / 116 / 125	5	2 x 36	3700
ANOP 1	3200 x 450	110 / 114 / 123 / 132	5	2 x 58	3900
ANOP 1	3400 x 450	114 / 119 / 128 / 138	5	2 x 58	4000
ANOP 1	3600 x 450	119 / 124 / 134 / 143	5	2 x 58	4100
ANOP 1	3800 x 450	123 / 128 / 138 / 148	5	3 x 36	4300
ANOP 1	4000 x 450	128 / 133 / 144 / 154	6	3 x 36	4400
ANOP 1	4200 x 450	134 / 140 / 151 / 162	6	3 x 36	4600
ANOP 1	4400 x 450	141 / 146 / 158 / 169	6	3 x 36	4600
ANOP 1	4600 x 450	146 / 151 / 163 / 175	7	3 x 36	4800
ANOP 1	4800 x 450	150 / 156 / 168 / 180	7	3 x 58	5000
ANOP 1	5000 x 450	155 / 161 / 173 / 186	7	3 x 58	5100
ANOP 1	5200 x 450	160 / 166 / 179 / 191	8	4 x 36	5200
ANOP 1	5400 x 450	164 / 171 / 184 / 197	8	4 x 36	5400
ANOP 1	5600 x 450	169 / 176 / 189 / 202	8	4 x 36	5500
ANOP 1	5800 x 450	175 / 182 / 196 / 209	8	4 x 36	5700
ANOP 1	5900 x 450	178 / 184 / 198 / 212	8	4 x 36	5800

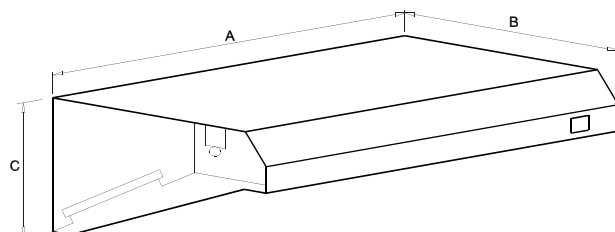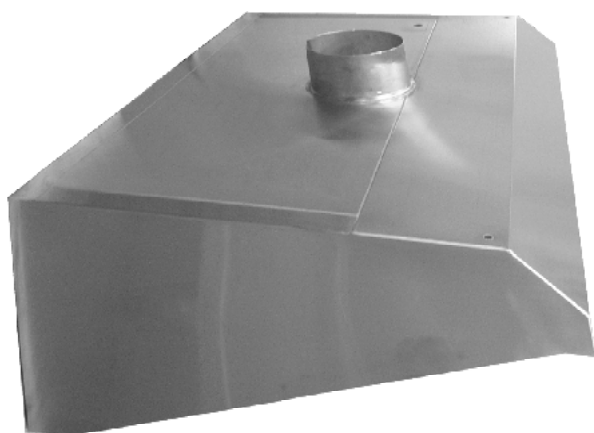

Popis:



Nástěnné akumulční odsávací zákryty par jsou určeny k zavěšení nad varné spotřebiče na stěnu. Tvar všech typů odsavacích zákrytů je volen tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti a aby byl zachován dobrý pohledový design. Vyrobeny jsou z chromniklové oceli 18/8 AISI 304, z plechu síly 0,8-1,5 mm a částečně vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn. Vnitřní konstrukce odsavacích zákrytů umožňuje snadné zasunutí filtrů pro zachycení tukových částí. Konstrukce s filtry je naklopena a umožňuje odtékání tukových nečistot zachycených na filtrech do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustním kohoutem, který je umístěn po celém obvodu zákrytu. V zákrytech je standardně instalováno zářivkové osvětlení, ovládané vypínačem na plášti výrobku. Osvětlení je z bezpečnostních důvodů zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení je násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače mající za následek jeho intenzivnější odraz. Zákryty jsou bez ventilátoru a jsou přes vyústění napojeny na vzduchotechnické potrubí. Vyústění je provedeno, buď podle projektu, nebo podle zadání zákazníkem. Uchycení ke stěně je zavěšením na speciální závěsy kotvené do zdi. Standardně jsou v zákrytech použity hliníkové tukové filtry s tahokovovou výplň rozměru 500 x 500 x 20 se stupněm odloučení (60-80)%. Tlaková ztráta v čistém stavu (40-60)Pa, dop. vyčištění lapače při tlak. ztrátě (150-200)Pa. Na přání je možno osadit odsavače filtry nerezovými, jak s tahokovovou výplní, tak v kombinaci s labyrintem. Povrchová úprava jemným broušením pod olejem se vyznačuje hladším povrchem, který je při tom méně náchylný k zašpinění, než povrchy broušené na sucho a vyžaduje tedy nižší nároky na údržbu.

Použití:

Akumulační odsávací zákryty slouží k odsávání výparů z tepelné úpravy pokrmů v profesionálních provozech. Jejich užití je zejména nad varnými bloky, snackovými linkami, konvektomaty, výdeji teplých jídel apod.

Typ	Rozměry [mm] A x C	Hmotnost [kg]	Počet filtrů [ks]	Osvětlení [W]	Max. průtok [m ³ /h]
		Šířka B [mm] 700 / 800 / 1000 / 1200			
ANOP 2	800 x 450	45 / 47 / 52 / 57	1	18	800
ANOP 2	1000 x 450	49 / 51 / 57 / 62	1	18	850
ANOP 2	1200 x 450	54 / 57 / 62 / 68	2	18	1300
ANOP 2	1400 x 450	58 / 61 / 66 / 72	2	36	1700
ANOP 2	1600 x 450	63 / 66 / 72 / 78	2	58	1900
ANOP 2	1800 x 450	67 / 70 / 76 / 83	3	58	2200
ANOP 2	2000 x 450	73 / 76 / 83 / 89	3	3 x 18	2500
ANOP 2	2200 x 450	78 / 81 / 88 / 95	4	3 x 18	3200
ANOP 2	2400 x 450	82 / 85 / 93 / 100	4	3 x 18	3300
ANOP 2	2600 x 450	86 / 90 / 97 / 105	4	2 x 36	3500
ANOP 2	2800 x 450	90 / 94 / 102 / 110	5	2 x 36	3600
ANOP 2	3000 x 450	96 / 100 / 109 / 117	5	2 x 36	3700
ANOP 2	3200 x 450	102 / 107 / 116 / 125	5	2 x 58	3900
ANOP 2	3400 x 450	106 / 111 / 120 / 129	5	2 x 58	4000
ANOP 2	3600 x 450	110 / 115 / 125 / 134	5	2 x 58	4100
ANOP 2	3800 x 450	114 / 119 / 129 / 139	5	3 x 36	4300
ANOP 2	4000 x 450	119 / 124 / 134 / 144	6	3 x 36	4400
ANOP 2	4200 x 450	125 / 130 / 141 / 152	6	3 x 36	4600
ANOP 2	4400 x 450	130 / 136 / 147 / 158	6	3 x 36	4600
ANOP 2	4600 x 450	135 / 141 / 152 / 164	7	3 x 36	4800
ANOP 2	4800 x 450	139 / 145 / 156 / 168	7	3 x 58	5000
ANOP 2	5000 x 450	143 / 149 / 162 / 174	7	3 x 58	5100
ANOP 2	5200 x 450	148 / 154 / 166 / 179	8	4 x 36	5200
ANOP 2	5400 x 450	151 / 158 / 171 / 184	8	4 x 36	5400
ANOP 2	5600 x 450	156 / 162 / 176 / 189	8	4 x 36	5500
ANOP 2	5800 x 450	162 / 168 / 182 / 195	8	4 x 36	5700
ANOP 2	5900 x 450	164 / 170 / 184 / 198	8	4 x 36	5800

ZÁVĚSNÝ AKUMULAČNÍ ODSÁVACÍ ZÁKRYT

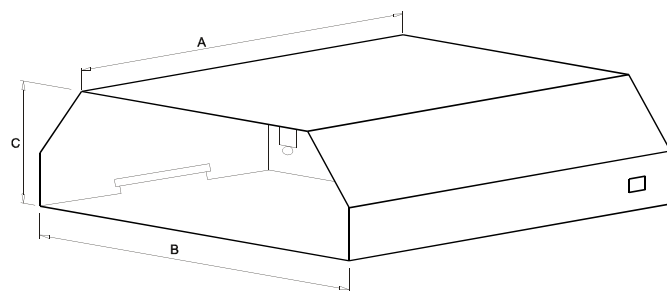

Popis:



Závěsné akumulční odsávací zákryty par jsou určeny k zavěšení nad varné spotřebiče do stropu. Tvar všech typů odsavacích zákrytů je volen tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti a aby byl zachován dobrý pohledový design. Vyrobeny jsou z chromniklové oceli 18/8 AISI 304, z plechu síly 0,8-1,5 mm a částečně vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn. Vnitřní konstrukce odsavacích zákrytů umožňuje snadné zasunutí filtrů pro zachycení tukových částí. Konstrukce s filtry je naklopena a umožňuje odtékání tukových nečistot zachycených na filtrech do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustním kohoutem, který je umístěn po celém obvodu zákrytu. V zákrytech je standardně instalováno zářivkové osvětlení, ovládané vypínačem na plášti výrobku. Osvětlení je z bezpečnostních důvodů zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení je násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače mající za následek jeho intenzivnější odraz. Zákryty jsou bez ventilátoru a jsou přes vyústění napojeny na vzduchotechnické potrubí. Vyústění je provedeno, buď podle projektu, nebo podle zadání zákazníkem. Uchycení ke stěně je zavěšením na speciální závěsy kotvené do zdi. Standardně jsou v zákrytech použity hliníkové tukové filtry s tahokovovou výplň rozměru 500 x 500 x 20 se stupněm odloučení (60-80)%. Tlaková ztráta v čistém stavu (40-60)Pa, dop. vyčištění lapače při tlak. ztrátě (150-200)Pa. Na přání je možno osadit odsavače filtry nerezovými, jak s tahokovovou výplní, tak v kombinaci s labyrintem. Povrchová úprava jemným broušením pod olejem se vyznačuje hladším povrchem, který je při tom méně náchylný k zašpinění, než povrchy broušené na sucho a vyžaduje tedy nižší nároky na údržbu.

Použití:

Akumulační odsávací zákryty slouží k odsávání výparů z tepelné úpravy pokrmů v profesionálních provozech. Jejich užití je zejména nad varnými bloky, snackovými linkami, konvektomaty, výdeji teplých jídel apod.

Typ	Rozměry [mm] A x C	Hmotnost [kg] Šířka B [mm] 800 / 1000 / 1200	Počet filtrů [ks]	Osvětlení [W]	Max. průtok [m ³ /h]
AZOP 1	800 x 450	46 / 51 / 56	1	18	800
AZOP 1	1000 x 450	50 / 55 / 61	1	18	850
AZOP 1	1200 x 450	55 / 60 / 66	2	18	1300
AZOP 1	1400 x 450	59 / 64 / 70	2	36	1700
AZOP 1	1600 x 450	63 / 69 / 75	2	58	1900
AZOP 1	1800 x 450	67 / 74 / 80	3	58	2200
AZOP 1	2000 x 450	73 / 80 / 87	3	3 x 18	2500
AZOP 1	2200 x 450	78 / 85 / 92	4	3 x 18	3200
AZOP 1	2400 x 450	82 / 89 / 97	4	3 x 18	3300
AZOP 1	2600 x 450	86 / 94 / 102	4	2 x 36	3500
AZOP 1	2800 x 450	90 / 98 / 106	5	2 x 36	3600
AZOP 1	3000 x 450	96 / 105 / 113	5	2 x 36	3700
AZOP 1	3200 x 450	102 / 111 / 120	5	2 x 58	3900
AZOP 1	3400 x 450	106 / 116 / 125	5	2 x 58	4000
AZOP 1	3600 x 450	111 / 121 / 130	5	2 x 58	4100
AZOP 1	3800 x 450	115 / 125 / 135	5	3 x 36	4300
AZOP 1	4000 x 450	119 / 129 / 140	6	3 x 36	4400
AZOP 1	4200 x 450	125 / 136 / 147	6	3 x 36	4600
AZOP 1	4400 x 450	131 / 142 / 154	6	3 x 36	4600
AZOP 1	4600 x 450	135 / 147 / 159	7	3 x 36	4800
AZOP 1	4800 x 450	140 / 151 / 163	7	3 x 58	5000
AZOP 1	5000 x 450	144 / 156 / 168	7	3 x 58	5100
AZOP 1	5200 x 450	148 / 161 / 173	8	4 x 36	5200
AZOP 1	5400 x 450	152 / 165 / 178	8	4 x 36	5400
AZOP 1	5600 x 450	157 / 170 / 183	8	4 x 36	5500
AZOP 1	5800 x 450	163 / 176 / 190	8	4 x 36	5700
AZOP 1	5900 x 450	165 / 178 / 192	8	4 x 36	5800

ZÁVĚSNÝ AKUMULAČNÍ ODSÁVACÍ ZÁKRYT

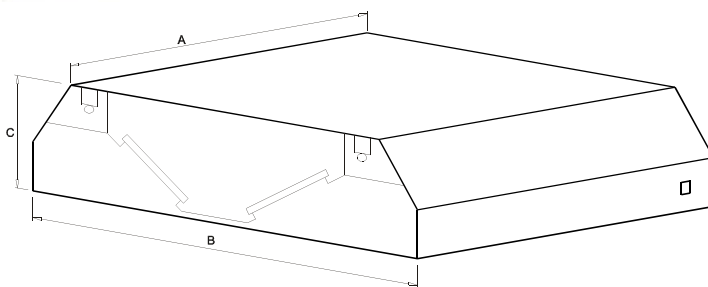

Popis:

Závěsné akumulární odsávací zákryty par jsou určeny k zavěšení nad varné spotřebiče do stropu. Tvar všech typů odsavacích zákrytů je volen tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti a aby byl zachován dobrý pohledový design. Vyrobeny jsou z chromniklové oceli 18/8 AISI 304, z plechu síly 0,8-1,5 mm a částečně vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn. Vnitřní konstrukce odsavacích zákrytů umožňuje snadné zasunutí filtrů pro zachycení tukových částí. Konstrukce s filtry je naklopena a umožňuje odtékání tukových nečistot zachycených na filtrech do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustním kohoutem, který je umístěn po celém obvodu zákrytu. V zákrytech je standardně instalováno zářivkové osvětlení, ovládané vypínačem na plášti výrobku. Osvětlení je z bezpečnostních důvodů zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení je násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače mající za následek jeho intenzivnější odraz. Zákryty jsou bez ventilátoru a jsou přes vyústění napojeny na vzduchotechnické potrubí. Vyústění je provedeno, buď podle projektu, nebo podle zadání zákazníkem. Uchycení ke stěně je zavěšením na speciální závěsy kotvené do zdi. Standardně jsou v zákrytech použity hliníkové tukové filtry s tahokovovou výplň rozměru 500 x 500 x 20 se stupněm odloučení (60-80)%. Tlaková ztráta v čistém stavu (40-60)Pa, dop. vyčištění lapače při tlak. ztrátě (150-200)Pa. Na přání je možno osadit odsavače filtry nerezovými, jak s tahokovovou výplní, tak v kombinaci s labyrintem. Povrchová úprava jemným broušením pod olejem se vyznačuje hladším povrchem, který je při tom méně náchylný k zašpinění, než povrchy broušené na sucho a vyžaduje tedy nižší nároky na údržbu.

Použití:

Akumulární odsávací zákryty slouží k odsávání výparů z tepelné úpravy pokrmů v profesionálních provozech. Jejich užití je zejména nad varnými bloky, snackovými linkami, konvektomaty, výdejci teplých jídel apod.

Typ	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Počet filtrů [ks]	Osvětlení [W]	Max. průtok [m ³ /h]
	A x C	Šířka B [mm]			
AZOP 2	800 x 450	71 / 76 / 81 / 86 / 91	2	2 x 18	1000
AZOP 2	1000 x 450	78 / 83 / 89 / 94 / 99	2	2 x 18	1500
AZOP 2	1200 x 450	86 / 91 / 97 / 102 / 108	4	2 x 18	3000
AZOP 2	1400 x 450	92 / 98 / 104 / 110 / 116	4	2 x 36	3200
AZOP 2	1600 x 450	100 / 106 / 112 / 118 / 124	4	2 x 58	3700
AZOP 2	1800 x 450	106 / 113 / 119 / 126 / 132	6	2 x 58	4000
AZOP 2	2000 x 450	117 / 123 / 130 / 137 / 144	6	6 x 18	4200
AZOP 2	2200 x 450	124 / 131 / 138 / 146 / 153	8	6 x 18	4400
AZOP 2	2400 x 450	131 / 138 / 146 / 153 / 161	8	6 x 18	4600
AZOP 2	2600 x 450	138 / 146 / 154 / 162 / 169	8	4 x 36	4800
AZOP 2	2800 x 450	145 / 153 / 161 / 169 / 177	8	4 x 36	5000
AZOP 2	3000 x 450	154 / 163 / 171 / 180 / 189	8	4 x 36	5200
AZOP 2	3200 x 450	163 / 172 / 182 / 191 / 200	8	4 x 58	5400
AZOP 2	3400 x 450	170 / 179 / 189 / 198 / 208	10	4 x 58	5600
AZOP 2	3600 x 450	177 / 187 / 197 / 207 / 216	10	4 x 58	5800
AZOP 2	3800 x 450	186 / 196 / 206 / 216 / 226	10	6 x 36	6000
AZOP 2	4000 x 450	193 / 203 / 213 / 224 / 234	10	6 x 36	6200
AZOP 2	4200 x 450	203 / 214 / 225 / 236 / 247	12	6 x 36	6400
AZOP 2	4400 x 450	211 / 223 / 234 / 245 / 257	12	6 x 36	6700
AZOP 2	4600 x 450	219 / 230 / 242 / 254 / 265	12	6 x 36	6900
AZOP 2	4800 x 450	225 / 237 / 249 / 261 / 273	14	6 x 58	7100
AZOP 2	5000 x 450	232 / 244 / 256 / 269 / 281	14	6 x 58	7300
AZOP 2	5200 x 450	241 / 254 / 267 / 279 / 292	14	8 x 36	7500
AZOP 2	5400 x 450	248 / 261 / 274 / 287 / 299	14	8 x 36	7700
AZOP 2	5600 x 450	255 / 269 / 282 / 295 / 308	16	8 x 36	7900
AZOP 2	5800 x 450	264 / 277 / 291 / 305 / 318	16	8 x 36	8100
AZOP 2	5900 x 450	267 / 281 / 295 / 308 / 322	16	8 x 36	8300